

RYPADLONAKLADAČE

B100 C | B110 C | B115 C





Přesně pro vaše potřeby

Na mnoho prací ve svém podniku budete potřebovat univerzální nakladač, aby dokázal víc než jen přemísťovat sypký materiál. Typické další použití je urovnávání a zarovnávání země, schopnost uchopit těžké předměty jako kmeny a betonové sloupy, funkce traktoru s tahem a výkonem dostatečným pro zatlačení materiálů nebo předmětů na určité místo nebo jejich odstranění z cesty. S lopatou 4 v 1 poskytne rypadlonakladač tento výjimečný výkon pouze s jedním nářadím. Když zvolíte lopatu 6 v 1, budete mít paletizační vidle ideální pro manipulaci s materiály uloženými na paletách a nebudete potřebovat další speciální stroj. Podkop může být vybavený širokým spektrem lopat pro přizpůsobení požadavků na hloubení, čištění vodních toků a výkopových nebo jiných prací. Je možné nasadit vrtáky děr pro sloupy, hydraulická kladiva a jiné nástroje. Dlouhý dosah standardní i teleskopické násady až do pozoruhodných 6529 mm umožňuje hloubit do dálky a hloubky srovnatelné s tradičními specializovanými rypadly. Přidejte k tomu novou vylepšenou kabinu, nové vyhřívané sedadlo a až deset LED pracovních světel s novými vnějšími bočními světly na střeše kabiny, díky kterým budete mít v noci dokonalý výhled. S výkonem rypadlonakladače New Holland neexistují žádné kompromisy.



Modely	Výkon motoru (k)	Zvedací síla nakladače Přímý/paralelogram (kg)	Max. dosah podkopu (mm)	Hydraulický průtok (l/min)
B100 C	98	3 550/3 450	6 965	151/165
B110 C	111	3 550/3 450	6 965	151/165
B115 C	111	3 380	6 965	165

Integrovaná všestrannost

Rypadlonakladače New Holland jsou vaší univerzální volbou pro nakládání, urovnávání, zachycování, zvedání, hloubení, kopání, usazování, vrtání děr pro sloupy atd. atd. Od zemědělských po zahradnické podniky, od terénních úprav po drenážní a zavlažovací práce, všude jsou nutná všestranná a cenově výhodná zařízení. S rypadlonakladačem máte k dispozici nakladač i rýpadlo. Model B115 C s ovládáním všech kol podává i v náročných podmínkách velké výkony bez kompromisů souvisejících s mrštností a hbitostí stroje. Základní modely B100 C jsou cenově dostupné, mají však bohatou standardní výbavu, která vyhoví širokému spektru potřeb zákazníků. Nejnovější konstrukční řada C rypadlonakladačů, která je k dostání prostřednictvím vybraných prodejců zemědělských strojů, je investice, která nikdy nebude mít nedostatek práce.



Vítejte na palubě

Dobrá kabina nabízí řidiči dobrý komfort, vynikající ergonomii a spoustu místa pro rychlé přepínání mezi nakládacími a rýpacími pracemi. Velká kabina to spojuje s vynikajícím panoramatickým výhledem, prvotřídním topením a ventilací s nízkou úrovní hluku a vibrací. S rypadlonakladači New Holland dostanete všechny drobnosti navíc, které činí kabinu extra speciální. Místo na nářadí a drobnosti jakož i osobní věci. Vysoce přilnavou podlahovou krytinu, aby řidič neuklouzl, když nastupuje v zablácené obuvi. Za příplatek můžete mít balíček 10 led světel, díky kterým se noc promění v den a výkonnost stroje bude ještě vyšší. Velké zatažitelné sluneční clony, držáky pohárků, přihrádku na rukavice a luxusní vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo. A abychom to završili, přemístili jsme výfuk na pravou stranu kabiny, abyste dobře viděli na nakládací rameno.



- Nepřeberné množství odkládacích prostor



- Prostorná kabina umožňuje snadné přemístění sedadla pro ovládání podkopy
- Na výběr je základní mechanické nebo luxusní vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo
- Nízká hladina hluku v kabině 77 dB(A)



- Dobrý výhled je klíčová konstrukční priorita, řada C těží z mimořádně úzkých sloupků kabiny vpředu i vzadu



- Výfuk namontovaný tak, aby byla zajištěna perfektní viditelnost nakladače

- Na boku namontované hlavní ovladače pro umožnění ovládání z polohy sedadla dopředu i v režimu podkopy
- Přehledná boční konzole se všemi nezbytnými tlačítky
- Snadné čtení údajů na palubní desce se sedadlem otočeným dopředu i dozadu



- Jedna multifunkční proporcionální ovládací páka pro veškeré ovládání nakladače
- Pákou se aktivuje také otevření lopaty 4 v 1 nebo 6 v 1, uzávěrka diferenciálu a vypnutí spojky převodovky



- Výkonné topení a větrání se sériově dodávanou klimatizací zajišťuje komfort řidiče po celý den



- Až 10 vysoce výkonných LED pracovních světel



- Všemi směry nastavitelné věže joysticků pro volbu nejkomfortnější polohy



- Lehké zadní okno, které se snadno otvírá a zavírá

PowerShift™ nebo Powershuttle, vy rozhodujete

New Holland nabízí svoje rypadlonakladače s přepínatelným pohonem zadní nebo přední nápravy, převodovkou Powershuttle s mechanickým přepínáním vpřed/vzad nebo automatickou převodovkou PowerShift™. Model B115 C s řízenými všemi koly má přední a zadní kola stejné velikosti a můžete zvolit režim řízení předních kol, všech kol nebo krabí chod.



Správná přední náprava pro práci

- Přední náprava Heavy Duty na modelech B100 C a B110 C má otevřený diferenciál
- Za všech podmínek lze zachovat malý poloměr otáčení



Správná zadní náprava pro práci

- Zadní náprava na všech modelech s dvukolovým řízením je vybavena zadním diferenciálem s možností úplného uzamčení pomocí tlačítka na joysticku nakladače




Mechanická čtyřstupňová Powershuttle

- Na podlaze namontovaná řadicí páka s elektrohydraulickou reverzací ovládanou ze sloupku řízení
- Čtyři rychlostní stupně s vypínacím tlačítkem spojky převodovky zabudovaným v řadicí páce
- Dostupná, spolehlivá a snadno ovladatelná
- Ideální volba, když předpokládáte častější používání podkopy než čelního nakladače



Automatická čtyřstupňová PowerShift™

- Páka namontovaná na sloupku řízení pro reverzaci a volbu rychlostí
- Plně modulované řazení s odpovídající rychlostí vpřed a vzad
- Snadné ovládání odpovídající malým požadavkům na údržbu
- Ideálně zvolená převodovka pro častou práci s čelním nakladačem
- Joystick nakladače s vypínacím tlačítkem spojky převodovky pro nasměrování veškerého výkonu k hydraulice v případě potřeby
- Volitelný pohon zadní nebo přední nápravy

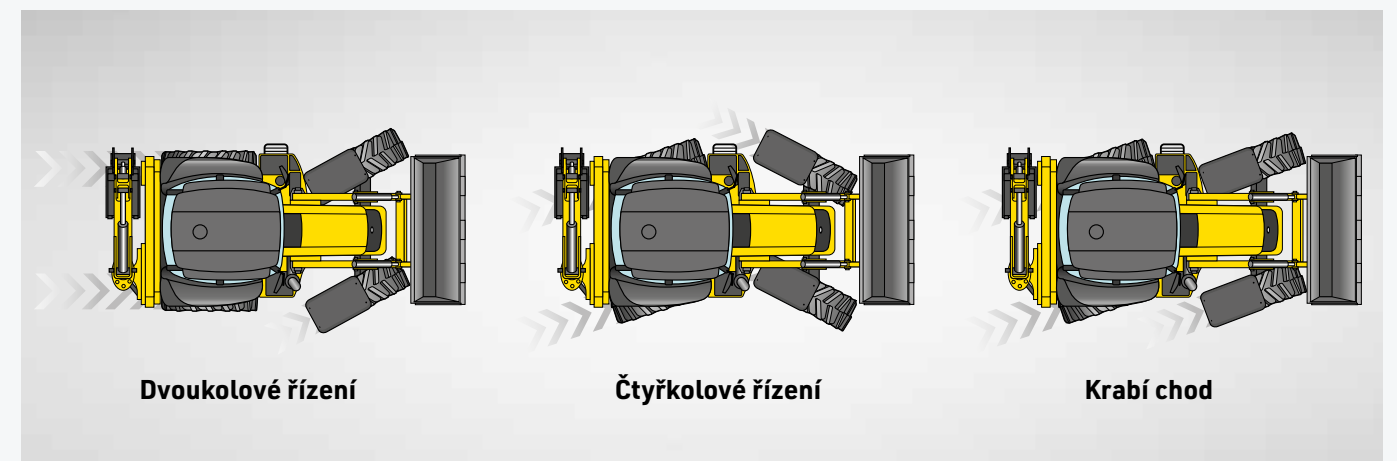

B115 C s čtyřkolovým řízením

Modely New Holland B115 C mohou být provozovány v jednom ze tří režimů řízení:

- Tradiční řízení předních kol je ideální pro normální nakládací a přepravní aplikace
- Řízení všech čtyř kol poskytuje vynikající manévrovatelnost bez vlivu na stabilitu
- Krabí chod je ideální pro práci v blízkosti výkopů nebo překážek a může být užitečný při práci na choulstivém terénu pro zredukování poježdění
- Model B115 C s řízenými všemi koly poskytuje vynikající tah se samosvorným diferenciálem v přední i zadní nápravě. Za nepříznivých podmínek je výkon automaticky přesměrován na všechna kola bez nutnosti jakéhokoli zásahu řidiče
- Samostavitelná kotoučová brzda v olejové lázni má spolehlivou konstrukci. Brzdy jsou namontované v redukčních hlavách a je tak snadná jejich údržba bez nutnosti demontáže nápravy

Čísla vám řeknou všechno

S rypadlonakladačem New Holland neexistují kompromisy ve výkonu. V závislosti na modelu může být čelní nakladač vybaven přední lopatou o objemu 0,9 m³ nebo 1,0 m³ a zvedat břemena o hmotnosti od 3075 kg do 3500 kg do výšky až 3500 mm. Standardní podkop má rypnou hloubku až 4600 mm, s teleskopickou násadou až 5785 mm. Trhací síla lopaty činí až 5971 daN, násady 3555 daN nebo 2593 daN ve vysunuté poloze. S rypadlonakladačem New Holland neexistují absolutně žádné kompromisy ve výkonu.



Modely	B110 C B110 C TC		B115 C TC	
Specifikace nakladače	Tool Carrier-nosič nářadí		Tool Carrier-nosič nářadí	
Zvedací síla nakladače (kg)	3 450		3 380	
Výška závěsného čepu (mm)	3 460		3 520	
Modely	B100 C		B100 C B110 C B115 C	
Specifikace podkopového ramene	Krátké	Vysunuté	Dlouhé	Vysunuté
Rypná hloubka (vysunuto) (mm)	4 385	5 625	4 665	5 880
Trhací síla lopaty (vysunuto) (kN)	5 970	5 970	5 970	5 970
Maximální dosah (mm)	5 580	6 315	5 830	6 965

- Vlastnosti nakladače s výložníkem TC:
- Mechanické souběžné zvedání a spouštění
 - Větší dosah než s přímým ramenem
 - Ideální pro práci s paletami a nakládání

Běžné standardní vybavení nakladače

- Odpružení nakladače „Auto Glide“
 - aktivuje/deaktivuje se automaticky při rychlostech nad 9,2 km/h/pod 7,6 km/h
 - zlepšuje držení materiálu na nerovném terénu
 - umožňuje rychlejší časy nakládacích cyklů
 - vyšší jízdní rychlosti pro zkrácení dob trvání cest
- Návrat do režimu hloubení a plovoucího režimu
- Zvolte si svůj standard, lopaty 4 v 1 nebo 6 v 1
- Všechny lopaty mají našroubované zuby pro snadnou výměnu

Verze všestranných lopat

- Univerzální lopata 4 v 1 je vhodná pro shrnování a urovnávání, manipulaci se sypkými materiály a jako drapák
- Konstrukce lopaty 6 v 1 přidává nastavitelné paletizační vidle pro práci s paletami, zvedání otevřených nákladů a práci s úvazy



- Součástí soupravy pro jeřábování je zvedací hák, hydraulické zámky válců a ochranu proti přetížení



Podkop

- Ke standardním výbavě patří:
- Zakřivená konstrukce ramene pro snadnější nakládání přes bočnice přívěsů a překážky
 - Čepy s dlouhou životností s mazacími místy dosažitelnými ze země
 - Široké stabilizační desky se stavitelnými patkami
 - Velká trhací síla lopaty a násady pro zajištění optimálního výkonu
- K hlavním výběrovým položkám podkopu patří:
- Pevné nebo výsuvné rameno násady
 - pevná násada nabízí rypnou hloubku 4710 mm
 - teleskopická násada zvětšuje rypnou hloubku na 5785 mm
 - Pevné středové umístění nebo na přání hydraulický boční posuv
 - Možnost upnutí lopaty na čepy nebo rychloupínačem
 - K dispozici souprava pro jeřábování s EU certifikací umožňující manipulaci se zavěšenými předměty

- Tradiční ovladače podkopu zajišťují dobrou odezvu a reakci hydrauliky

- Zcela proporcionální ovládací joysticky podkopu jsou plně nastavitelné
- Lze zvolit možnosti ovládání ISO nebo SAE

- Hydraulickým bočním posuvem lze podkop přesně umístit a strojník tak může optimalizovat výhled na lopatu při hloubení výkopu nebo při práci vedle překážky

Hydraulika pro splnění každé potřeby

Pro přesné splnění svých potřeb si koncový uživatel rypadlonakladačů New Holland může zvolit konstrukci čerpadla. Navíc je k dispozici přídatný hydraulický okruh pro ovládání nářadí, jako jsou hydraulické kladivo nebo hydraulicky naklápěná svahovací lopata. Nabízíme dvě konstrukční provedení čerpadla:

Dvojité zubové čerpadlo

- Jednoduché
- Konstantní průtok
- Rychlé zahřátí
- Jednoduchý servis a údržba
- Pro všeobecné použití. Vhodné pro aplikace s omezenými pojedy
- Maximální průtok 156 l/min při 2200 ot/min
- Maximální provozní tlak 205 bar

Čerpadlo s variabilním průtokem

- Je aktivní jen tehdy, když existuje potřeba oleje
- Průtok přímo úměrný potřebě
- Snižuje spotřebu pohonných hmot
- Snížená teplota oleje díky průtoku podle potřeby
- Ideální pro intenzivní práci s podkopem a častých pojezdech
- Variabilní průtok od 6 do 165 l/min
- Maximální provozní tlak 205 bar



- Čerpadlo s variabilním průtokem poskytuje průtok jen při jeho potřebě a šetří tak pohonné hmoty při jízdě a v aplikacích jako shrnování a urovnávání

- Na přání dodávaný přídatný hydraulický okruh poskytuje průtok 0–135 l/min
- Ideálně vhodný pro práci s půdními vrtáky, velkými drapáky a hydraulickými drtiči



Výkonný a hospodárny

Čtyřválcový motor F5H se zdvihovým objemem 3,4 litru v rypadlonakladačích byl vyvinut v roce 1998 společností FPT Industrial a je to tentýž motor, jaký se osvědčil v traktorech T5 od New Holland. Motory splňují přísnou emisní normu Tier 4B a jsou vybaveny moderním systémem řízení škrticí klapky. Ten řidiči umožňuje nastavit odezvu motoru na manipulaci s akcelerátorem od pomalé až po rychlou.

Motor od FPT Industrial

V problematice technologie Tier 4 není společnost New Holland odkázána sama na sebe, může se opřít o zkušenosti svých specialistů na vývoj motorů, společnosti FPT Industrial.

Průkopníci: Technologie Common Rail vyvinutá v 80. letech 20. století společností FPT Industrial v centru výzkumu a vývoje ve švýcarském Arbonu byla zavedena do sériové výroby v roce 1997 v modelu Alfa Romeo 156. A Fiat ji také jako první zavedl do zemědělských strojů na traktoru TS-A. Průkopnická práce. Vždy.

Čistší: Již šestý rok po sobě je CNH Industrial na vrcholu světových a evropských Dow Jones indexů udržitelnosti v sektoru průmyslového inženýrství. Čistší. Všude.

Osvědčený: FPT Industrial razí cestu technologii SCR od roku 1995 a v průběhu posledních osmi roků vyrobila již více než 650000 SCR motorů pro agrární průmysl a nákladní dopravu. Spolehlivost. Potvrzená.



Kompaktní HI-eSCR systém dodatečné úpravy výfukových plynů

FPT Industrial, sesterská společnost firmy New Holland vyvinula motory F5H splňující tvrdé emisní normy bez nutnosti filtru pevných částic. Díky spojení osvědčené selektivní katalytické redukce s recirkulací výfukových plynů může být motor F5H provozován po dlouhou dobu při nízkých zatíženích bez nutnosti regenerace a ucpání filtru pevných částic.

- Volba výkonu 98 k a 111 k
- Nový, na boku namontovaný výfuk pro zajištění lepšího výhledu
- Ochrana proti vypnutí motoru v případě nízkého tlaku oleje a vysoké teploty chladicí kapaliny nebo převodového oleje
- Objem palivové nádrže 132 litrů a nádrže na AdBlue 42 litrů
- Nabízí se tři nastavení škrticí klapky, jemné, normální a rychlé. Řidič si může vybrat nastavení akcelérátoru, které nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Více času na práci

- Servisní intervaly motoru 600 motohodin*

* Pouze když se používá motorový olej AMBRA UNITEK


Podvozek

Podvozek všech modelů rypadlonakladače je tvořen celistvým rámem, jenž díky své výjimečné pevnosti a robustnímu provedení pohlcuje veškerá pnutí a nedochází tak k zatěžování motoru nebo převodovky.

- V celé délce roboticky svařovaný rám podvozku
- Žádné přenášení pnutí na motor nebo převodovku
- Plechem vyztužená namáhaná místa
- Litinová kluzná styčná plocha podkopy
- Otevřená konstrukce pro usnadnění údržby



Compact HI-eSCR

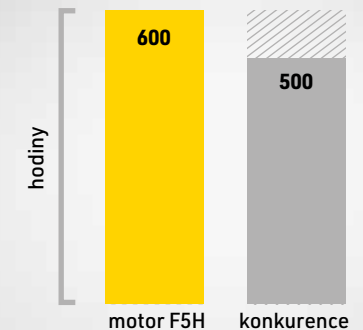

Šetří čas a peníze

Klíčem k výkonu a dlouhé životnosti zařízení je běžná péče. New Holland zkonstruoval rypadlonakladač tak, aby běžné kontroly vyžadovaly jen minimální čas. Servisní intervaly jsou pevně nastaveny na 600 a 1000 motohodin, klíčový je snadný přístup ke všem hlavním komponentům, motoru, převodovce, hydraulice, filtrům paliva. Rozsáhlá síť prodejců New Holland je stále k dispozici pro zajištění plné podpory.



- Jednodílná kapota pro přístup k celému motoru
- Navzájem seskupené všechny hlavní body denní kontroly

- Snadný přístup k odpojovači baterie a svorkám pro pomocné externí startování



- Ke všem hlavním mazacím místům na nakladači i podkoku je přístup ze země
- Možnost provádění hlavních položek servisních prací ze země činí práci snadnější, rychlejší a bezpečnější
- Bezúdržbové kotoučové brzdy jsou součástí sériové výbavy

Staráme se o vaše podnikání



Afinance
services

Finanční služby

Ve spolupráci se specialisty z oddělení Afinance zajišťujeme kompletní finanční péči pro dodávanou techniku od návrhu optimálního financování přes vyřízení strojního pojištění až po pomoc se získáním dotace na váš stroj. S námi necháte starost o finance v rukou odborníků a můžete se tak naplno věnovat svému podnikání.

Aparts
services

Zajištění náhradních dílů

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje jsou originální náhradní díly. V případě poruchy, nebo dokonce odstávky stroje, je včasná dodání náhradních dílů klíčovým faktorem. Naše logistické centrum a centrální sklad je umístěn v Hustopečích a zajišťuje náhradní díly pro zemědělskou techniku a stavební techniku.


Atech
services

Technická podpora

Oddělení technické podpory Atech se skládá z 25 úzce specializovaných techniků, kteří zajišťují kompletní technické poradenství a školení pro servisní střediska. Školení probíhá na jednotlivé modelové řady strojů, nové trendy v opravárenství a novinky na trhu. Novou službou je Customer Care – školení obsluh strojů přímo v provozu napříč jednotlivými značkami a modely.

Modely		B100 C	B110 C	B115 C
Motor New Holland*		FPT Industrial F5H	FPT Industrial F5H	FPT Industrial F5H
Počet válců		4/4	4/4	4/4
Zdvihový objem	(cm³)	3 400	3 400	3 400
Sání		s turbodmychadlem	s turbodmychadlem	s turbodmychadlem
Vstřikování		Common Rail	Common Rail	Common Rail
Systém ECOBlue™ Compact HI-eSCR (selektivní katalytická redukce)		●	●	●
Splnění emisní normy motorů, Tier/stupeň		Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4
Jmenovitý výkon motoru ISO TR14396 - ECE R120	(kW/k)	72/98	82/111	82/111
Jmenovité otáčky motoru	(ot/min)	2 200	2 200	2 200
Maximální výkon motoru ISO TR14396 - ECE R120	(kW/k)	84/114	89/121	89/121
Maximální krouticí moment ISO TR14396 při 1400 ot/min	(Nm)	453	460	460
Objem palivové nádrže	(l)	131	131	131
Elektrický systém				
Alternátor 12 voltů	(A)	160	160	160
Kapacita baterie	(CCA/Ah)	900/95	900/95	900/95
Převodovka				
Převodovka Powershuttle (40 km/h)		●	●	-
Typ	(F × R)	4 × 4 mechanická	4 × 4 mechanická	-
Maximální rychlost dopředu/dozadu	(km/h)	39/46	39/46	-
PowerShift™ převodovka (40km/h)		○	○	●
Typ	(F × R)	4 × 3 automatická	4 × 3 automatická	4 × 3 automatická
Maximální rychlost dopředu/dozadu	(km/h)	40/26	40/26	42/29
Nápravy				
Typ přední nápravy		otevřený diferenciál	otevřený diferenciál	otevřený/samosvorný
Výkyv přední nápravy	(°)	+/- 11	+/- 11	+/- 11
Zadní náprava	(mm)	100% uzamykatelná	100% uzamykatelná	otevřený/samosvorný
Poloměr otáčení – 2kolový režim řízení, 4 WD zapnuto, bez brzd				
Vnější strana pneumatiky	(mm)	4 300	4 300	7 830
Okraj lopaty	(mm)	5 600	5 600	8 550
Hydraulický systém				
Standardní typ čerpadla		dvojitě zubové	dvojitě zubové	pístové
Typ čerpadla na přání		pístové	pístové	-
Dvojitě zubové čerpadlo průtok při 2200 ot/min	(l/min)		151	
Pístové čerpadlo s variabilním průtokem při 2200 ot/min	(l/min)	165	6 až 165	6 až 165
Maximální pracovní tlak	(bar)	205	205	205
Brzdy				
Typ	(kg)	brzda s posilovačem	brzda s posilovačem	brzda s posilovačem
Třecí plocha	(cm²)	4 × 309	4 × 309	6 × 182
Kabína				
Kabína s FOPS - stupeň 2		●	●	●
Pracovní světla: 10 halogenových/10 LED		●/○	●/○	●/○
Mechanické sedadlo Comfort		●	●	●
Vzduchem odpružené sedadlo Deluxe		○	○	○
Klimatizace		○	○	○
Hladina hluku – uvnitř/venku	[dB(A)]	77/102	77/103	77/103
Hladiny vibrací – horní končetiny/břicho	(m/s²)	2,5/0,5	2,5/0,5	2,5/0,5
Pneumatiky				
Průměr předních pneumatik	(palce)	18 nebo 20	18 nebo 20	28
Průměr zadních pneumatik	(palce)	26 nebo 28/30	26 nebo 28/30	28
Provozní hmotnost				
Se standardním podkopem a lopatou 6 v 1	(kg)	8 120	8 120	8 370
S výsuvným podkopem a lopatou 6 v 1	(kg)	8 800	8 800	9 100

● Standard ○ Na přání – Není k dispozici * Vyvinuto společností FPT Industrial

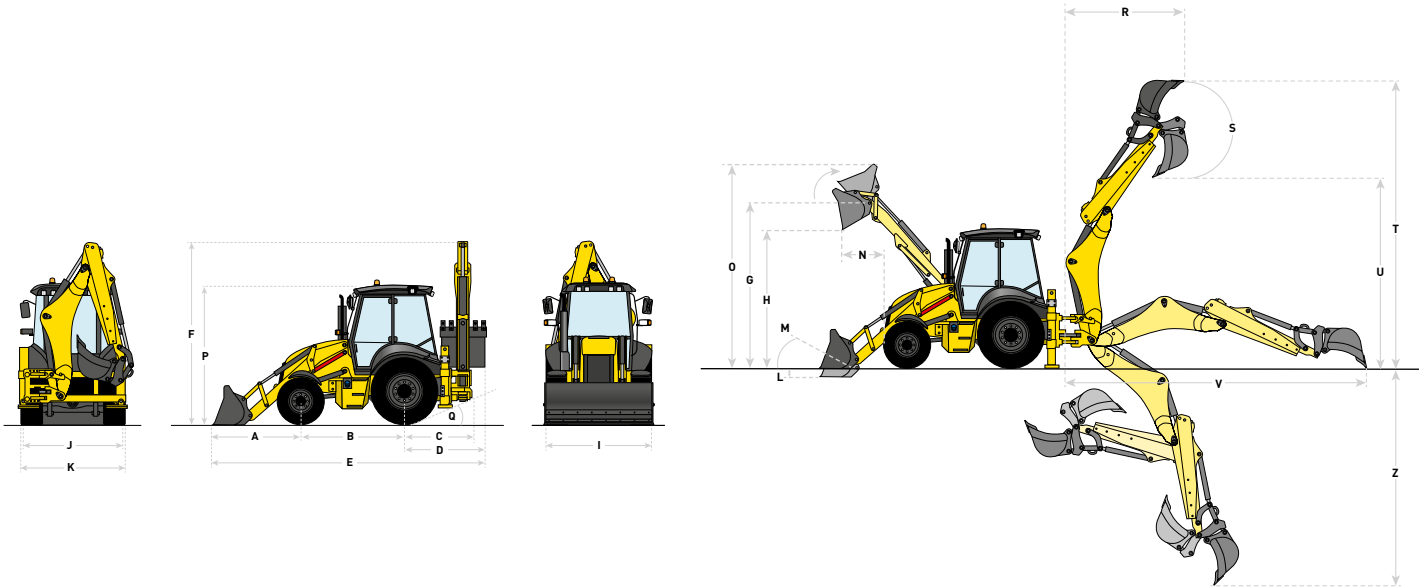

Rozměry

		B100 C - B110 C	B100 C - B110 C TC	B115 C TC
A - Vodorovná vzdálenost od přední nápravy	(mm)	1 870	1 975	1 975
B - Rozvor náprav	(mm)	2 175	2 175	2 200
C - Vodorovná vzdálenost otočného čepu od zadní nápravy	(mm)	1 325	1 325	1 340
D - Maximální vodorovná vzdálenost od zadní nápravy (s lopatou podkopu 915 mm)	(mm)	1 780	1 780	1 795
E - Celková délka	(mm)	5 825	5 930	5 970
F - Výška vrcholu výložníku	(mm)	3 875	3 875	3 930
Q - Zadní nájezdový úhel	(°)	23	23	22
P - Výška kabiny	(mm)	2 950	2 950	3 000
I - Šířka lopaty nakladače	(mm)	2 250	2 250/2 400	2 400
J - Šířka stabilizátoru	(mm)	2 300	2 300	2 275
K - Celková šířka	(mm)	2 325	2 325	2 390

Technické údaje nakladače

Technické údaje nakladače		B100 C - B110 C TC	B115 C TC
		Tool Carrier	Tool Carrier
Kinematika čelního nakladače	(m³)	1,0	1,15
Maximální trhací síla nakladače	(kN)	6 545	5 410
Zvedací síla do maximální výšky	(kg)	3 450	3 380
L - Rypná hloubka	(mm)	120	90
M - Úhel zaklopení lopaty na zemi	(°)	43	45
N - Dosah v plné výšce	(mm)	830	750
O - Maximální provozní výška	(mm)	4 250	4 310
G - Výška závěsného čepu	(mm)	3 460	3 520
H - Maximální výklopná výška s lopatou pod úhlem 45 °	(mm)	2 750	2 745

Technické údaje podkopového ramene

Technické údaje podkopového ramene		B100 C		B100 C - B110 C - B115 C	
		zasunutý	vysunutý	zasunutý	vysunutý
Trhací síla lopaty	(kN)	5 970			
Trhací síla násady	(kN)	3 765	2 595	3 225	2 390
R - Rypný dosah v maximální výšce	(mm)	2 265	3 240	2 490	3 485
S - Úhel natočení lopaty	(°)	203			
T - Rypná výška	(mm)	5 425	6 175	5 615	6 350
U - Vyklápěcí výška	(mm)	3 570	4 325	3 765	4 500
V - Rypný dosah v úrovni země	(mm)	5 580	6 315	5 830	6 965
Z - Rypná hloubka	(mm)	4 385	5 625	4 665	5 880

AGROTEC & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

zemědělská a stavební technika

AGROTEC a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS. Navíc úroveň vybavení a organizace práce je každoročně hodnocena nezávislým auditorem výrobce v rámci programu TOP PARTNER.

AGROTEC a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti AGROTEC a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.



AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
☎ 519 402 191, ✉ info@agrotec.cz
www.eagrotec.cz/kontakt

Kontakty na regionální prodejce:
☎ **+420 800 641 111**



www.eagrotec.cz

Agrotechnic
Moravia

AGROTECHNICA MORAVIA a. s.
Olomouc, ☎ 725 401 432
www.agrotechnicmoravia.cz

AGRIMA

AGRIMA Žatec s. r. o.
Žatec, ☎ 602 303 304
www.agrima.cz

AGROSERVIS ZÁMĚL s.r.o.

AGROSERVIS Záměl, s. r. o.
Záměl, ☎ 603 487 522
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS
AGRO a.s.

ALS AGRO a. s.
Sedlnice, ☎ 603 284 360
www.alsagro.cz

ARBO

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy, ☎ 602 163 627
www.arbo-kt.cz

KVARTO
spol. s r. o.

KVARTO, spol. s r. o.
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548
www.kvarto.cz

RANKCAR

prodej, servis a oprava zemědělské techniky
RANK CAR s. r. o.
Slaný, ☎ 602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM
zemědělská technika

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice, ☎ 602 142 477
www.un-com.cz

ZZN
Polabí, a.s.

ZZN Polabí a. s.
Kolín, ☎ 725 797 340
www.zznpolabi.cz