



Smykem řízený nakladač
s více než třicetiletou historií.
Locust je přímý nástupce
nakladače UNC vyráběného
stejným výrobcem,
nabízejícím dlouholeté
zkušenosti, vývoj
a tradici spojené
v novém
výrobku.



L 903

smykem řízený čelní nakladač
vyráběný na Slovensku prošel
dlouholetým vývojem od prvních
kusů UNC v roce 1981 až po dnešní nakladače LOCUST, jejichž
kvalita je ověřena testováním a používáním v různých praktických
činnostech (ve stavebnictví, v zemědělství, při zimní údržbě cest
a parkovišť), v mnohých zemích a za rozličných povětrnostních
a terénních podmínek.

Spojením dlouholetých zkušeností, nápadů od našich spokojených
klientů a dílenského zpracování s kvalitními komponenty jako jsou
motor a hydrostatický pohon, nabízí LOCUST vysokou efektivitu
práce a nejvýhodnější poměr cena/výkon ve své třídě.

Nežádánější nakladač díky poměru výkon cena a nízkým
provozním nákladům.

VLASTNOSTI NAKLADAČE

- nízké provozní náklady
- vysoká efektivita práce
- snadné ovládání
- vysoký komfort
- bezkonkurenční výhled z kabiny
- nenáročný servis a údržba
- ničím neomezená přístupnost částí
a komponentů
- standardní a také ISO připojení
přídavných zařízení
- vysoce flexibilní, jednoduše
manévrovatelný
- používáním ověřená převodovka
s ozubenými převody
- dlouhá životnost



WAY INDUSTRIES, a.s.
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SLOVAKIA

Tel: +421 45 5501 402
E-mail: info@way.sk




Locust

L903

L903 Speed



ROZMĚRY

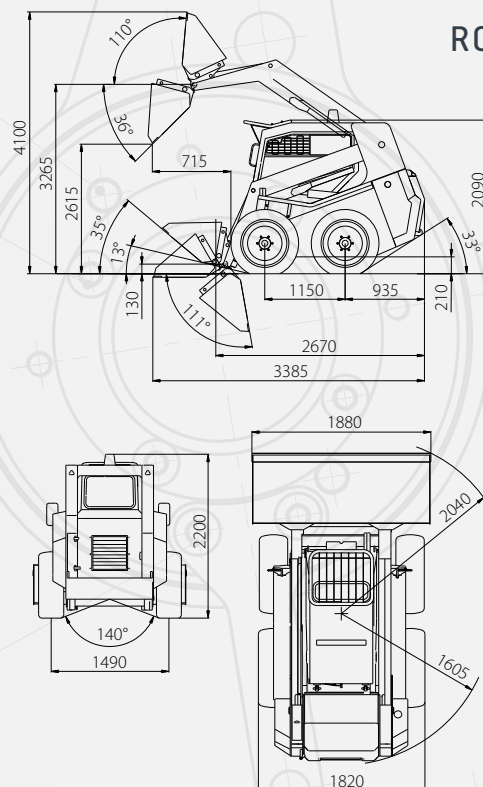

TECHNICKÉ PARAMETRY

	PERKINS 404J-E22T	PERKINS 904J-E28T
Model motoru	PERKINS 404J-E22T	PERKINS 904J-E28T
Výkon	45 kW	55,4 kW
Výška nakladače	2 090 mm	2 090 mm
Délka nakladače s lopatou	3 385 mm	3 385 mm
Šířka nakladače s lopatou	1 880 mm	1 880 mm
Provozní hmotnost	3 433 kg	3 511 kg
Nominální nosnost	935 kg	975 kg
Maximální rychlost (L 903 / L903 SPEED)	15 km/h / 9,5 - 19 km/h	15 km/h / 9,5 - 19 km/h
Navršený objem lopaty	0,43 m ³	0,43 m ³
Trhací síla	27 kN	27,6 kN
Tažná síla (L 903 / L903 SPEED)	31,7 kN / 39,8 kN	39 kN / 40,3 kN
Zdvihací síla	24,1 kN	24,3 kN
Druh pohonu	hydrostatický	hydrostatický
Hydraulické čerpadlo pracovního zařízení	konstantné	regulační – LS/LUDV
Rozvaděč pracovního zařízení	s otevřeným středem	s uzavřeným středem
Vyrovnávání lopaty	hydraulické	hydraulické
Hlučnost	101 dB	101 dB
Pneumatiky standardní	12 – 16,5	12 – 16,5

Design a technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Autorizovaný obchodní zástupce

www.rasovec.cz

